


מנועים

מומנט מדבי (ניוטון-מטר)	הספק מדבי (כוחות סוס)	דגם	מנוע
1000 - 1350 / 1400 סל"ד	1900 / 280 סל"ד	DC09	9 ליטר
1050 - 1350 / 1600 סל"ד	1900 / 320 סל"ד	DC09	
1050 - 1300 / 1700 סל"ד	1900 / 360 סל"ד	DC09	
1000 - 1300 / 1900 סל"ד	1900 / 370 סל"ד	DC13	13 ליטר
1000 - 1300 / 2150 סל"ד	1900 / 410 סל"ד	DC13	
1000 - 1300 / 2350 סל"ד	1900 / 450 סל"ד	DC13	
1000 - 1300 / 2550 סל"ד	1900 / 500 סל"ד	DC13	
1000 - 1300 / 2700 סל"ד	1900 / 520 סל"ד	DC16	16 ליטר V8
950 - 1300 / 3000 סל"ד	1900 / 580 סל"ד	DC16	
950 - 1350 / 3300 סל"ד	1900 / 650 סל"ד	DC16	
1000 - 1400 / 3500 סל"ד	1900 / 730 סל"ד	DC16*	

* כל המנועים בטכנולוגיית SCR ONLY ("אוריאה בלבד") של סקניה, פרט למנוע ה-730 V8 כ"ס, שהוא EGR+SCR

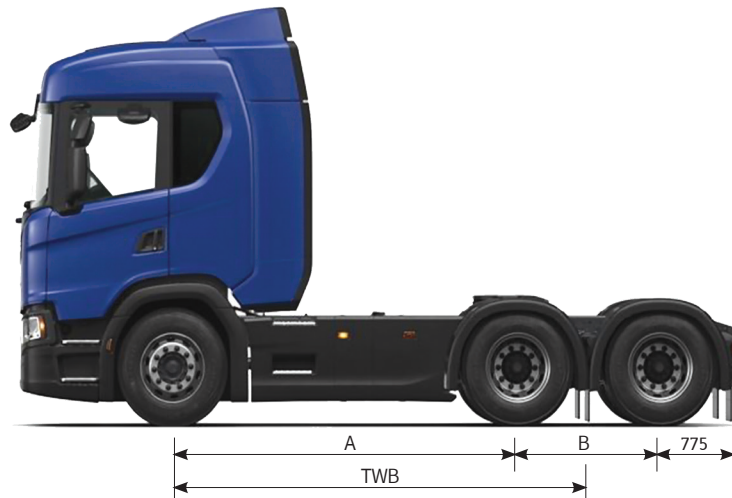

B - מרחק בין מרכזי הסרנים האחוריים

נתונים (מידות במ"מ, משקל בק"ג)

3750	3550	3350	A רוחק סרנים יצרן
4430	4230	4030	TWB - רוחק סרנים ישראלי (B=1350)
4470	4270	4070	TWB - רוחק סרנים ישראלי (B=1445)
7,500	7,500	7,500	עומס מורשה סרן קדמי
19,000	19,000	19,000	עומס מורשה צמד אחורי
	43,000 50,000		משקל כולל מורכב עם נתמך בעל 2 סרנים עם נתמך בעל 3 סרנים

מנועים

DC09 - מנוע דיזל 5 צילינדרים בטור עם הזרקה בלחץ גבוה במיוחד - API עם יחידת הזרקה, 4 שסתומים לכל בוכנה, מגדש טורבו, מצנן ביניים ויחידת בקרת מנוע אלקטרונית.

DC13 - מנוע דיזל 6 צילינדרים בטור עם הזרקה בלחץ גבוה במיוחד וAPI, עם יחידת הזרקה, 4 שסתומים לכל בוכנה, מגדש טורבו, מצנן ביניים ויחידת בקרת מנוע אלקטרונית.

DC16 - מנוע דיזל 8 צילינדרים בתצורת V עם הזרקה בלחץ גבוה במיוחד וAPI, עם יחידת הזרקה, 4 שסתומים לכל בוכנה, מגדש טורבו, מצנן ביניים ויחידת בקרת מנוע אלקטרונית.

כל המנועים בטכנולוגיית SCR ONLY ("אוריאה בלבד") של סקניה פרט למנוע V8 בהספק 730 כ"ס, שהוא EGR+SCR

תיבות הילוכים

GR905R תיבת הילוכים סינכרונית ידנית, 8 הילוכים, עם החלפת תחום, ועם הילוך זחילה.

GRS905R תיבת הילוכים סינכרונית ידנית, 12 הילוכים, עם החלפת תחום ויחידת פיצול, עם שני הילוכי זחילה.

GRSO905R תיבת הילוכים סינכרונית ידנית, 12 הילוכים, עם החלפת תחום ויחידת פיצול, עם שני הילוכי זחילה, ההילוך הגבוה הוא הילוך יתר (overdrive).

R-ה (בצד ימין של הדגם) מציינ רטרדר הידראולי של סקניה.

אופטיקורו

מערכת של סקניה להפעלת הילוכים אוטומטית הפועלת על בסיס תיבת הילוכים הידנית של סקניה. ניתן לקבל את האופטיקורו עם או בלי דושת מצמד (3 או 2 דושות).

מצמד

דיסקה יחידה יבשה. הפעלה הידראולית ופינאומטית.

מערכת בלמים

מערכת בלמי אוויר, בעלת שני מעגלים נפרדים, סוג הבלם בהתאם למתלה:

מתלה קפיץ - מערכת בלמים אלקטרונית EBS, הכוללת מערכת ABS ומערכת אחיזת כביש TC.

בלמי תוף מלפנים ומאחור, עם פיצוי שחיקה אוטומטי עם מערכת בקרת יציבות ESP.

מתלה אוויר - מערכת בלמים אלקטרונית EBS, הכוללת מערכת ABS, ומערכת אחיזת כביש.

בלמי דיסק מאווררים בכל הסדרים עם מערכת בקרת יציבות ESP.

בלם פליטה

תקני בכל המנועים.

סרן אחורי

RB662 - הפחתה יחידה עם נעילת דיפרנציאל יחסי הפחתה: 4.88:1 - 2.92:1

RB835 - הפחתה טבורית כפולה עם נעילת דיפרנציאל יחסי הפחתה: 6.50:1 - 3.80:1

היגוי

הגה כוח הידראולי מתכוונן. קוטר גלגל ההגה 450 - מ"מ.

מתלים

מתלה קדמי - מתלה קפיץ פרבולי עם 3 עלים, מותאם לעומס של 7.5 טון. מתלה אחורי - מתלה פרבולי פרוגרסיבי עם 4 עלים, מותאם לעומס טכני של 26 טון או מתלה אוויר עם 2 כריות לכל סרן, עם שלט לבקרת גובה, מותאם לעומס טכני של 21 טון. אפשרויות נוספות:

מתלה קדמי - מתלה קפיץ פרבולי עם 3 או 4 עלים, עומס טכני של 9 טון. מתלה אחורי - מתלה קפיץ לעומס טכני של 32 טון.

קבינות

קבינה	14	17	20	20H
	בודדת	קבינה וחצי	תא שינה	תא שינה Highline
**P	+	+	+	+
**G	+	+	+	+
R				גבוהה+
*S				גבוהה++

* לא ישים עם מנוע DC09
 ** לא ישים עם מנוע DC16

שלדה

קורות צד מפלדה, בצורת U. רוחב חיצוני 770 מ"מ.
 F957 - 270X90X9.5 מ"מ עם חיזוק פנימי בעובי 7 מ"מ.
 F958 - 270X90X9.5 מ"מ עם חיזוק פנימי בעובי 8 מ"מ.

מערכת פליטה

ניתן לבחור צינור פליטה תחתון או עליון.

פרזול

צלחת גרירה, משטח דריכה, חיבורי אוויר וחשמל לנתמך, תאורת צד, כנפיים לגלגלים האחוריים עם מגיני בוץ, מסיט רוח שילדה ("חצאית").

מעביר כוח (PTO)

מגוון מעבירי כוח על תיבת הילוכים, לחיבור ישיר למשאבה או עם אוגן (קרדן). ניתן לקבל עם PTO בלתי תלוי במצמד, לעבודה תוך כדי נסיעה.

גלגלים וצמיגים

חישוקים מפלדה במידה 9X22.5
 לבחירה צמיגים במידות: 13 R22.5, 315/80R22.5, 295/80R22.5, 12R22.5, 385/65R22.5

מיכל דלק

ממוקם בצד שמאל או ימין בשלדה, בעל מכסה ננעל. נפחים: 300, 400, 500, או 600 ליטר. 600 ליטר לא ישים למרחק סרנים קצר. מיכל אוריאה 80 ליטר (לפי מידות חיצוניות).

אפשרויות

אופטיקורו
 אופטיקורו עם דושת מצמד
 ריטרדר
 התאמה לתקן ADR (חומ"ס)
 מסיטי רוח - ספוילרים
 חישוקי אלומיניום
 מיכל אוראה 47 ליטר (לפי מידות חיצוניות)

הערה: המידע מבוסס על נתוני היצרן, היצרן שומר לעצמו את את הזכות לשנות מפרטים ללא הודעה מוקדמת. דף המפרט מכיל מכלולים סטנדרטיים. לפרטים ומכלולים נוספים, אנא פנו למחלקת המכירות.